



Planta

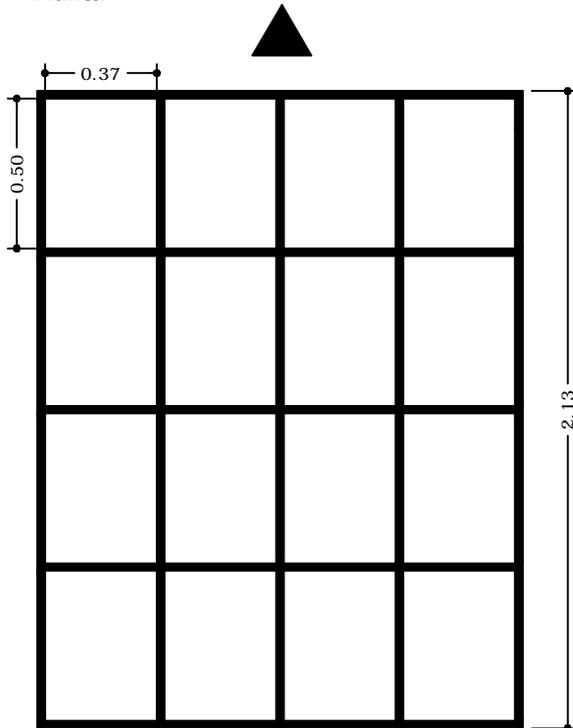

Elevação

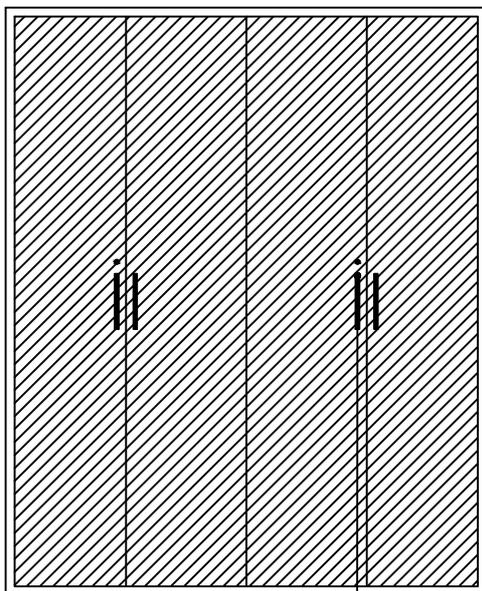

Elevação

Puxador e chave escamoteável  
Modelo a ser definido no ato  
da contratação

### Armário Alto 2

Estrutura em MDP com espessura mínima de 25mm.

Portas de abrir em MDP com espessura mínima de 18mm (deverá possuir fechadura com travamento de todo o conjunto, tipo cremona, com chave principal e reserva, ambas escamoteáveis e puxadores tipo alça metálico - padrão alumínio ou aço escovado);

Prateleiras horizontais fixas - 12 (doze) - com capacidade para suportar 60kg cada.

Base em travessa metálica pintada com tinta epoxi-pó na cor CINZA METÁLICO, com sapatas niveladoras ajustáveis;

Revestimento em laminado melamínico texturizado nas duas faces padrão "MAPPLE" e bordas retas em ABS de 2mm de espessura no mesmo padrão de cor do revestimento.

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

D.E. (Diretoria de Expediente) Prédio Anexo II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA