


Puxador e chave escamoteável

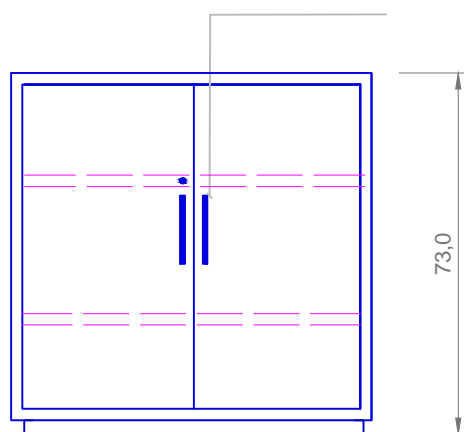

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO SUPERIOR: MDP com espessura mínima de 25 mm e encabeçamento RETO;
- CORPO: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- PRATELEIRAS (2 x): MDP com espessura mínima de 18 mm, ajustáveis através de pinos metálicos de 5 em 5 cm ao longo de toda a altura útil;
- PORTAS: MDP com espessura mínima de 18 mm, com fechadura, chave e chave reserva;
- PÉS: Travessa metálica 30 x 20 com pintura eletrostática epoxi-pó na cor "CINZA METÁLICO", dotada de sapatas ajustáveis;
- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;
- REVESTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE".

OBS.: 1- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens) para aprovação prévia da comissão de fiscalização.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO Armário Baixo - AB4			FOLHA
ASSUNTO MOBILIÁRIO ANEXO I - 6º ANDAR	ESCALA 1:60	DATA	