




ML1a - Mesa de Trabalho em "L"

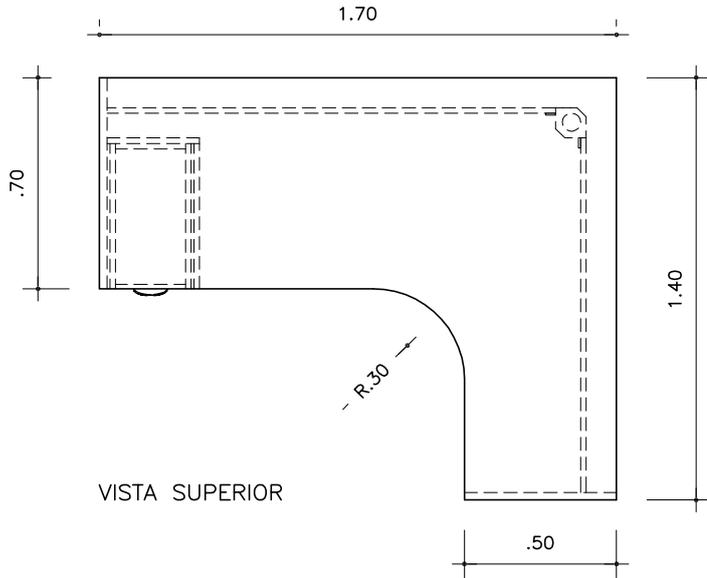

VISTA SUPERIOR

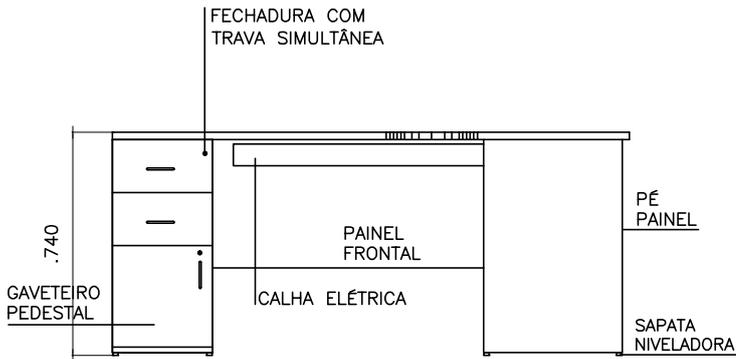

VISTA FRONTAL

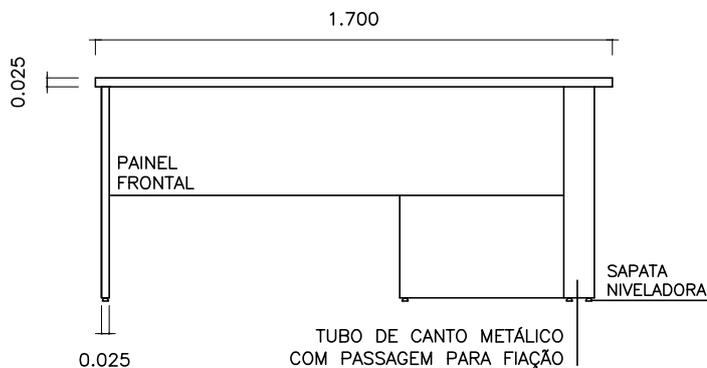

VISTA LATERAL

- Com um tampo único em formato L, confeccionado em MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado na cor MAPLE ou SIMILAR nas duas faces, e acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade. Deve conter 03 (três) furos para passa-fio com diâmetro de 60 mm e acabamento em anel de ABS bege;
- Painéis frontais em MDP (saías), com espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 30 cm, revestidos em laminado melamínico nas duas faces na cor MAPLE ou SIMILAR, com acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade;
- Pé tipo painel em MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces na cor MAPLE ou SIMILAR, com acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade e com sapatas niveladoras reguláveis;
- Tubo de canto metálico, pintado com pintura epoxi-pó na cor bege, com passagem para fiação e sapatas niveladoras reguláveis;
- Calhas elétricas dispostas em "L", com 5 (cinco) furos para tomadas elétricas, 1 (um) para telefonia e (1) um para rede, pintadas com pintura epoxi-pó na cor PRETA. **As tomadas, no padrão ABNT, deverão ser fornecidas e fixadas nas calhas elétricas com interligação elétrica entre elas, em paralelo, com cabo pp e extensão de fios (rabicho) de no mínimo 40 cm;**
- Gaveteiro pedestal, em MDP, com espessura mínima de 18mm, revestido em laminado melamínico texturizado na cor MAPLE ou SIMILAR, nas duas faces; acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade. Deve conter 2 gavetas deslizando sobre guias telescópicas e 1 armário, todos com puxadores metálicos tipo alça cromados foscos e com fechadura e trava simultânea para as gavetas e fechadura independente para o armário. Deve possuir sapatas niveladoras. Dimensões aproximadas do gaveteiro: 330mm x 500mm x 715 mm (largura x profundidade x altura); a largura interna útil do gaveteiro deve ser de no mínimo 230 mm;
- A curvatura do tampo da mesa, na área de trabalho, deve ser suave, com raio aproximado de 0,30m;
- Informações sobre o posicionamento dos furos serão fornecidas no início dos serviços;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões da Mesa:

1,40 m x 0,50 m (comp lado dir x larg)

1,70 m x 0,70 m (comp lado esq x larg)

0,74 m (alt)

Obs: Amostras de todos os materiais, acabamentos, tomadas e conexões deverão ser submetidos à aprovação da Comissão de Fiscalização antes do início da produção.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO