



PROJEÇÃO

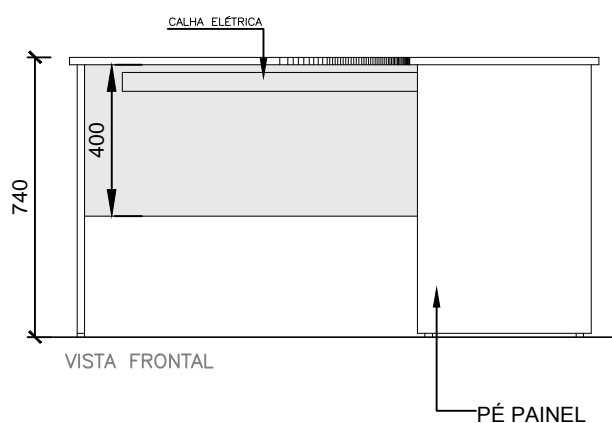

VISTA FRONTAL

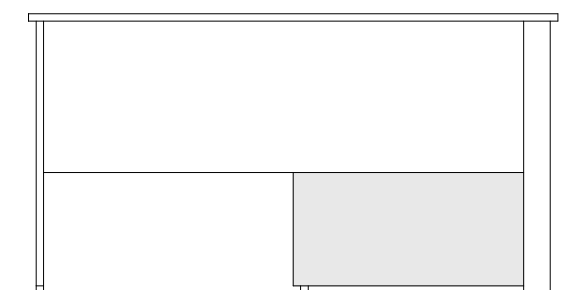

VISTA LATERAL DIREITA

Mesa de Trabalho em "L" (ML3)

- Com um tampo único em formato L confeccionado em madeira MDP com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico na cor CINZA CLARO ou SIMILAR nas duas faces, com 03 (três) furos para passa-fio diâmetro de 6 cm com acabamento em anel de ABS; Acabamento em PVC, RETO, com 3 mm, na cor CINZA CLARO ou SIMILAR;
- Painéis frontais (saías) em MDP com espessura mínima de 18 mm, altura mínima de 40 cm, revestidos em laminado melamínico nas duas faces na cor ARGILA ou SIMILAR; Acabamento RETO em PVC, com 3 mm, na cor ARGILA ou SIMILAR;
- Pé tipo painel, em MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces na cor ARGILA ou SIMILAR; Acabamento RETO em PVC, com 3 mm, cor ARGILA ou SIMILAR; Com sapatas niveladoras reguláveis;
- Tubo de Canto metálico, pintado com pintura epoxi-pó na cor CINZA FOSCO, com passagem para fiação e sapatas niveladoras reguláveis;
- Com calhas elétricas dispostas em "L" em perfilado do tipo "G", "U", "Z", "J" ou similar, com no mínimo 3 (três) furos para tomadas de elétrica, telefonia e rede, no padrão ABNT, pintadas com pintura epoxi-pó na cor CINZA FOSCO;
- A calha da mesa deve ser fornecida com as tomadas já instaladas no padrão 2P+T (10 A) conectadas por cabo PP de 2,5 mm². O cabeamento deve ter extensão extra além da mesa (rabicho) de 1,5 m, com plugue.
- A curvatura do tampo da mesa, na área de trabalho, deve ser "suave", com raio aproximado de 0,30m;
- Informações sobre o posicionamento dos furos serão fornecidas no início dos serviços;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses;
- Dimensões da Mesa: 1,40 m x 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m x 0,74 m (comprimento lado direito x profundidade x comprimento lado esquerdo x profundidade x altura);
- Quantidade: 8 unidades.