



VISTA SUPERIOR

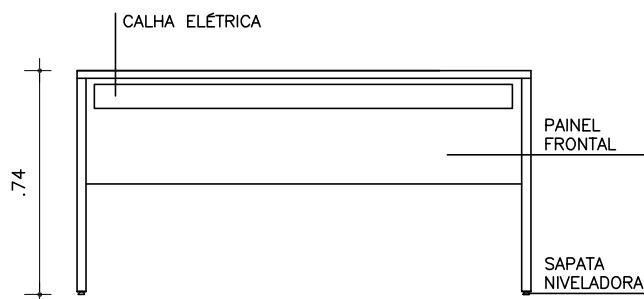

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

MR1a - Mesa de Trabalho Reta

- Com um tampo único em formato retangular, confeccionado em MDP, espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico texturizado na cor MAPLE ou similar nas duas faces, e acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade. Deve conter 02 (dois) furos para passa-fio com diâmetro de 60 mm e acabamento em anel de ABS bege;
- Painel frontal (saia) em MDP, com espessura mínima de 18 mm e altura mínima de 30 cm, revestido em laminado melamínico na cor MAPLE ou similar, nas duas faces, e acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade;
- Pé tipo painel, em MDP, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico nas duas faces na cor MAPLE ou similar, acabamento em PVC, espessura de 2mm, no mesmo padrão de tonalidade e com sapatas niveladoras reguláveis;
- Com 1 (uma) calha elétrica, com 5 (cinco) furos para tomadas elétricas, 1 (um) para telefonia e (1) um para rede, pintada com pintura epoxi-pó na cor PRETA. **As tomadas, no padrão ABNT, deverão ser fornecidas e fixadas na calha elétrica com interligação elétrica entre elas, em paralelo, com cabo pp e extensão de fios (rabicho) de no mínimo 40 cm ;**
- Informações sobre o posicionamento dos furos serão fornecidas no início dos serviços;
- Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Dimensões: 1,50 m x 0,70 m x 0,74 m (comp x larg x alt)

Obs: Amostras de todos os materiais, acabamentos, tomadas e conexões deverão ser submetidos à aprovação da Comissão de Fiscalização antes do início da produção.